



Portas de ligação

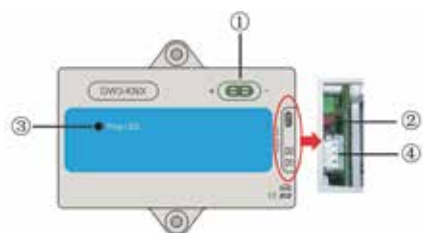

- 1 Alimentação 29 V CC
- 2 Botão de programação KNX
- 3 Indicador de programação de funcionamento KNX
- 4 Portas de comunicação RS485

Flexibilidade de Rede

A Gateway pode ser ligada directamente às portas D1D2 das unidades interiores.

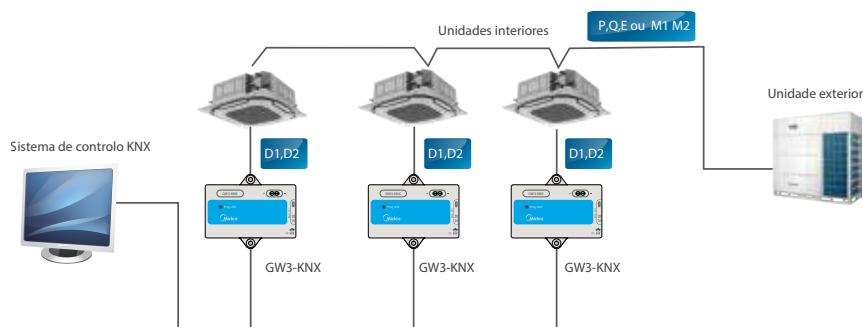

Integração

O KNX Gateway permite que os sistemas VRF Midea sejam monitorizados e controlados simultaneamente com outras tecnologias de gestão que utilizem o protocolo KNX.

Modelo		 GW3-KNX	
Número máximo de unidades interiores		1	
Controlo	ON / Off	●	
	Seleção de modo	●	
	Configuração de temperatura	● (Incrementos de 1°C)	
	Velocidade do ventilador	● (3 velocidades)	
	Oscilação dos deflectores	●	
Monitorização	ON / Off	●	
	Seleção de modo	●	
	Configuração de temperatura	●	
	Velocidade do ventilador	●	
	Oscilação dos deflectores	●	
	Temperatura ambiente	●	
	Código de erros	●	
Dimensões	AxLxP	mm	85x51x16
Alimentação		29V DC (cabo de comunicação KNX)	

● Função standard