



Elevada Eficiência

O kit UTA facilita a obtenção de valores de EER/COP mais elevados.

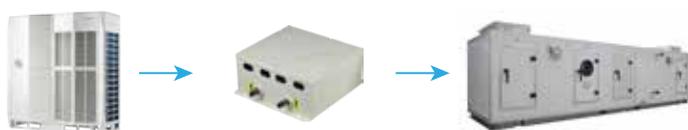

Compatível com Todos os Sistemas VRF

O kit UTA é compatível com toda a gama de unidades exteriores e interiores da gama VRF Midea.

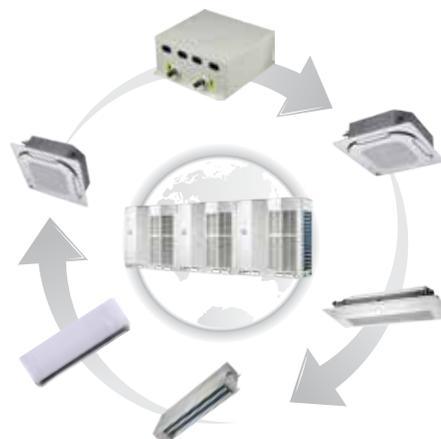

Ampla Gama de Capacidades


Podem ser usados quatro kit's UTA em paralelo, por forma a responder aos requisitos de projecto desde 0.8 a 80CV.



Ligação Simples ao Kit UTA



Ligação Múltipla ao Kit UTA

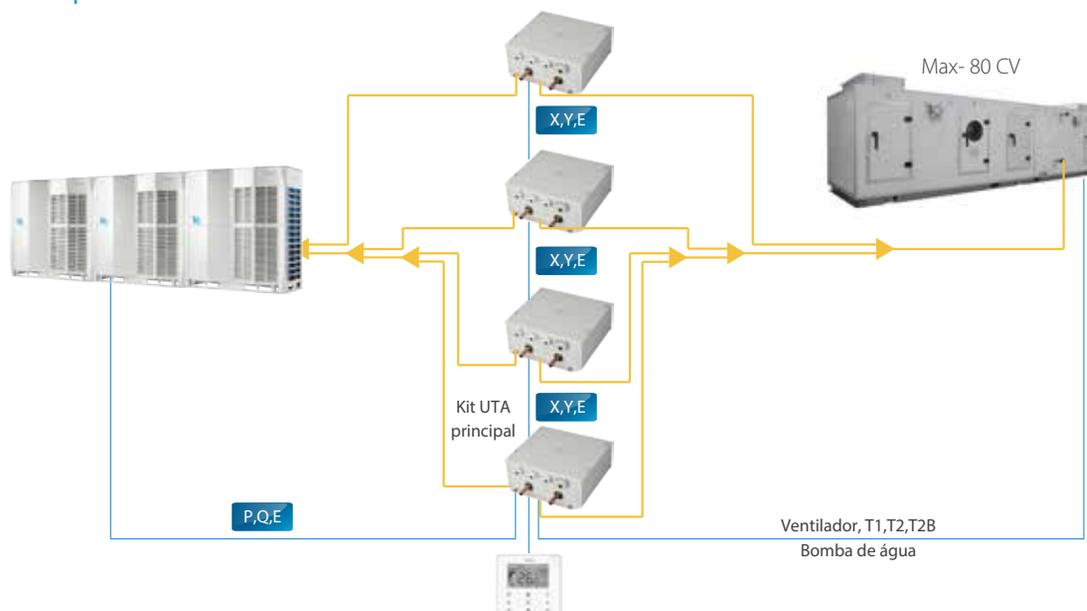

Modelo		AHUKZ-00D	AHUKZ-01D	AHUKZ-02D	AHUKZ-03D
Capacidade	kW	$2.2 \leq A < 9$	$9 \leq A \leq 20$	$20 < A \leq 36$	$36 < A \leq 56$
Alimentação	V, Ph, Hz	Monofásica, 230, 1+N, 50			
Ligações de tubagem (entrada / saída)	mm	Ø9.53 / Ø9.53	Ø9.53 / Ø9.53	Ø12.7 / Ø12.7	Ø15.88 / Ø15.88
Dimensões (LxAxP)	mm	341x133x395			
Peso	kg	5.7	5.7	5.8	6.0
Gama de funcionamento (temperatura serpentina em arrefecimento)	°C	17-43			
Gama de funcionamento (temperatura serpentina em aquecimento)	°C	10-30			