



Portas de ligação

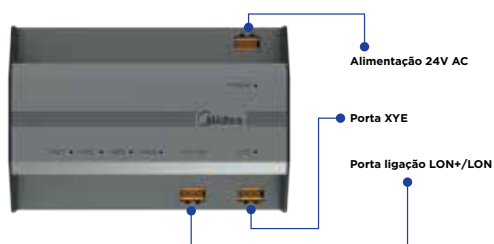


Flexibilidade de Rede

A Gateway pode ser ligada directamente às portas XYE das unidades exteriores principais.

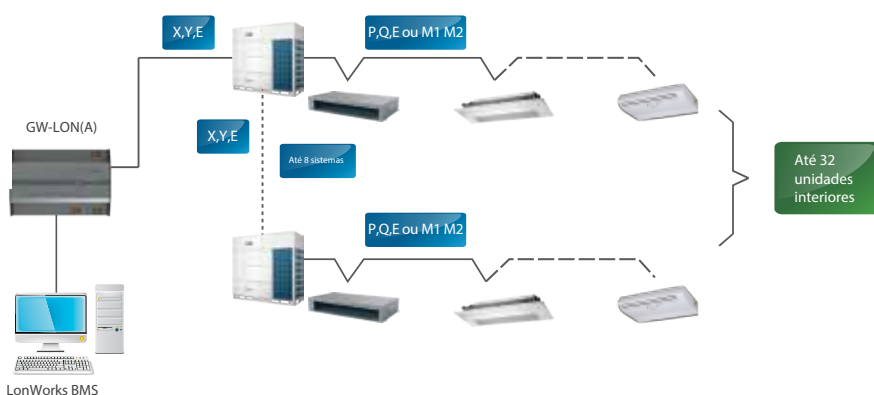

Integração

O LonWork Gateway permite que os sistemas VRF Midea sejam monitorizados e controlados simultaneamente com outras tecnologias de gestão de edifícios que utilizem o protocolo LonWorks.

Modelo		 GW3-LON
Número máximo de unidades (incluindo interiores e exteriores)		32
Número máximo de sistemas		8
Controlo da unidade interior	Seleção de modo	●
	Configuração de temperatura	●
	Velocidade do ventilador	●
	Desligar grupo	●
	ON / Off	●
Monitorização de unidades interiores	Modo de funcionamento	●
	Configuração de temperatura	●
	Velocidade do ventilador	●
	Verificação online	●
	Estado operativo	●
	Temperatura ambiente	●
	Código de erros	●
Monitorização unidade exterior	Código de erro	●
Dimensões	AxLxP mm	116x170x67
Alimentação		24V AC

● Função standard